

# Комбинированная окрасочная обработка бревенчатого дома

Paint with Pride



**Наружные стены, обшивочные доски, внешние поверхности дверей и оконных переплетов и др. Поверхность строганного бревна, хвойная или лиственная древесина.**

	<b>Обработка ВОДОРАЗБАВЛЯЕМЫМИ средствами</b>	<b>Обработка РАЗБАВЛЯЕМЫМИ РАСТВОРИТЕЛЯМИ средствами</b>
<b>• Отделка прозрачными покрытиями; наиболее рекомендуемая обработка</b>		
Грунтовка	1 x Защитное средство WOODEX Kylläste Aqua	1 x Состав для пропитки WOODEX Kylläste
Отделочная окраска	2 x Прозрачное защитное средство WOODEX Kuultava Puunsuoja	2 x Колерованное прозрачное защитное средство WOODEX Kuultava Puunsuoja
<b>• Покрывная защита для древесины</b>	Колерованная Aqua	• Двери и оконные переплеты 2 x Прозрачное защитное средство WOODEX Kuultava Puunsuoja Extra
Грунтовка	1 x WOODEX Kylläste Aqua	1 x WOODEX Kylläste
Грунтовочная окраска	1x Грунтовочная краска NORDICA Pohjamaali	1 x PUUPONJA, разбавление
Отделочная окраска	Разбавление 5-25% 1 - 2 Покрывное защитное средство для древесины WOODEX Peittävä Puunsuoja Aqua	15-25% 1 - 2 x Покрывное защитное средство на масляной основе WOODEX Peittävä Öljypohjainen Puunsuoja



### Предварительная обработка

Всю окрашиваемую поверхность при необходимости следует очистить от грязи, пыли и других нечистот.

Строганная поверхность древесины довольно гладкая и плотная, поэтому стойкость обработки можно значительно улучшить за счет обеспечения легкой шероховатости строганной поверхности шлифовкой или обработкой щеткой.

#### • **WOODEX Kylläste Aqua**

водоразбавляемое грунтовочное защитное средство для древесины

#### • **WOODEX Kylläste**

разбавляемое растворителем грунтовочное защитное средство для древесины

#### • **WOODEX Kuultava Puunsuoja Aqua**

водоразбавляемое, «дышащее», тонирующее, прозрачное защитное средство для древесины

#### • **WOODEX Kuultava Puunsuoja**

разбавляемое растворителем, «дышащее», тонирующее, прозрачное защитное средство для древесины

#### • **WOODEX Peittävä Puunsuoja Aqua**

водоразбавляемое, тонирующее, покрывное защитное средство для древесины

#### • **WOODEX Peittävä Öljypohjainen Puunsuoja**

Разбавляемое растворителем, тонирующее, покрывное защитное средство для древесины

#### • **NORDICA Pohjamaali**

Водоразбавляемая промывочная грунтовка на основе алкидного связующего, предназначенная для деревянных поверхностей



## Наружные двери и оконные переплеты, внутренние и наружные поверхности

Строганная хвойная или лиственная древесина

	Обработка ВОДОРАЗБАВЛЯЕМЫМИ средствами	Обработка РАЗБАВЛЯЕМЫМИ РАСТВОРИТЕЛЯМИ средствами
• Покрытие прозрачным лаком		
Грунтовка		1 x Пропиточное средство WOODEX Kylläste, <i>наружные поверхности</i>
Отделочная окраска		1 – 2 x Специальный лак HELO Erikoislakka <i>наружные поверхности с тонированием</i>
Покрывная окраска Грунтовка		1 x Пропиточное средство WOODEX Kylläste, <i>наружные поверхности</i>
Грунтовочная окраска		1 x FUTURA 3
Отделочная окраска		1 – 2 x Лаковая краска FUTURA lakkamaali (40 или 90)

## Конструкции стрехи, обшивочные доски и др.

Хвойная или лиственная древесина с пиловочной поверхностью

	Обработка ВОДОРАЗБАВЛЯЕМЫМИ средствами	Обработка РАЗБАВЛЯЕМЫМИ РАСТВОРИТЕЛЯМИ средствами
• Отделка прозрачными покрытиями Грунтовка	1 x Защитное средство WOODEX Kylläste Aqua	1 x Состав для пропитки WOODEX Kylläste
Отделочная окраска	2 x Прозрачное колерованное защитное средство WOODEX Kuultava Puunsuoja Aqua	2 x Прозрачное колерованное защитное средство WOODEX Kuultava puunsuoja
• Покрывная защита для древесины Грунтовка	1 x Защитное средство WOODEX Kylläste Aqua	1 x Состав для пропитки WOODEX Kylläste
Отделочная окраска	2 x Покрывное защитное средство для древесины WOODEX Peittävä Puunsuoja Aqua	2 x Покрывное защитное средство для древесины на масляной основе WOODEX Peittävä Öljypohjainen Puunsuoja
• Покрывная окраска Грунтовка	1 x WOODEX Kylläste Aqua	1 x WOODEX Kylläste
Грунтовочная окраска	1 x NORDICA Pohjamaali	1 x PUUPONJA
Отделочная окраска	1 – 2 x NORDICA EKO	1 – 2 x WINTOL или другая аналогичная краска для дома фирмы Teknos



• **PUUPONJA**  
разбавляемая растворителем промывочная грунтовка на основе алкидного связующего, предназначенная для деревянных поверхностей

• **WINTOL**  
разбавляемая растворителем алкидно-масляная краска

## Наружные принадлежности, стулья, скамейки, элементы декоративной решетки, столы и др. Строганная хвойная или лиственная древесина

	Обработка ВОДРАЗБАВЛЯЕМЫМИ средствами	Обработка РАЗБАВЛЯЕМЫМИ РАСТВОРИТЕЛЯМИ средствами
• Обработка маслом		
Отделочная окраска	1 – 2 x Древесное колерованное масло WOODEX Puuöljy Aqua	1 - 2 Древесное масло WOODEX Puuöljy
• Отделка прозрачными покрытиями		
Грунтовка	1 x Защитное средство WOODEX Kylläste Aqua	1 x Защитное средство WOODEX Kylläste
Отделочная окраска	1 – 2 x Прозрачное колерованное защитное средство WOODEX Kuultava Puunsuoja Aqua	1 – 2 x Прозрачное колерованное защитное средство WOODEX Kuultava Puunsuoja
• Отделка прозрачным лаком		
Грунтовка		1 x WOODEX Kylläste
Грунтовочная окраска		1 x Прозрачное колерованное защитное средство WOODEX Kuultava Puunsuoja
Отделочное лакирование		1 - 2 Специальный лак HELO Erikoislakka, разбавление 15-20 %
• Покрывная окраска		
Грунтовочная окраска		1 x WOODEX Kylläste
Отделочная окраска		1 - 2 WOODEX Peittävä Öljypohjainen Puunsuoja



### • Окраска

Краска тщательно перемешивается и при необходимости разбавляется. Для окраски сплошных поверхностей, например, одной стены, необходимо заготовить достаточно краски одной колерованной партии. Таким образом можно избежать разницы в оттенках и зарождения рабочих швов. Отделочные средства для деревянных поверхностей наносятся кистью.

Краску или защитное средство можно наносить распылением или валиком, но поверхность необходимо отделать кистью для получения хорошего результата окраски и приставания. Поверхности обрабатываются в направлении бревен, по несколько бревен за раз. Обильно впитывающие поверхности отреза тщательно обрабатываются. Возможные рабочие швы располагаются в нарушающих поверхность стен местах, таких как углы или края окон.

### • NORDICA EKO

Очень стойкая водоразбавляемая краска для дома на основе акрилата с двойным эффектом

## Конструкции и пол террас, причалы


Строганная хвойная или лиственная древесина, промышленно пропитанная древесина

	Обработка <b>ВОДОРАЗБАВЛЯЕМЫМИ</b> средствами	Обработка <b>РАЗБАВЛЯЕМЫМИ РАСТВОРИТЕЛЯМИ</b> средствами
• Обработка маслом		
Грунтовочная окраска	1 x Колерованное защитное прозрачное средство WOODEX Kuultava Puunsuoja Aqua	1 x Колерованное защитное прозрачное средство WOODEX Kuultava Puunsuoja
Отделочная окраска и ремонтная обработка	1 – 2 x Древесное масло WOODEX Puuöljy Aqua (колерованное)	1 – 2 x Древесное масло WOODEX Puuöljy
• Отделка прозрачными покрытиями		
Грунтовка	1 x WOODEX Kylläste Aqua	1 x WOODEX Kylläste, пропитка
Отделочная окраска	1 – 2 x WOODEX Kuultava Puunsuoja, колерованное средство	1 – 2 x WOODEX Kuultava Puunsuoja Aqua, колерованное средство

## Внутренний пол

Строганная хвойная или лиственная древесина

Покрытие грунтовочным лаком	1-2 x NATUREX PRIMER Паркетный грунт	1 x HELO Erikoislakka, Специальный лак, глянцевый, разбавление 10 - 15 %
Промежуточное шлифование		
Отделочное лакирование	2 – 5 x NATUREX Паркетный лак, глянцевый или полуглянцевый	2 – 3 x HELO Erikoislakka, Специальный лак, глянцевый, полу-глянцевый или матовый
• Покрывная окраска		TEKNOFLOOR Lattiamali, краска для пола, разбавление 10-15 %
Грунтовочная окраска		TEKNOFLOOR Lattiamali, краска для пола
Отделочная окраска		

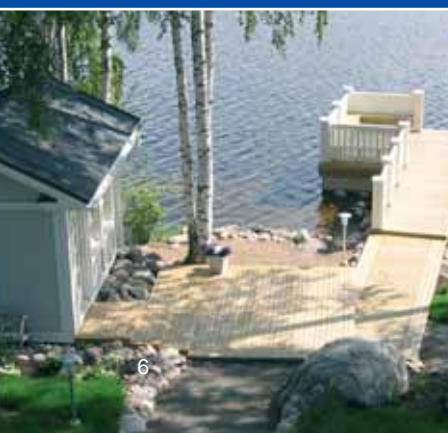

• **HELO Erikoislakka**, Уретано-алкидный лак для внутренней и наружной отделки, абсолютно глянцевый, полуглянцевый, матовый.

• **WOODEX Puuöljy Aqua**, Тонирующее, водоразбавляемое древесное масло.

• **WOODEX Puuöljy** Разбавляемое растворителем древесное масло.

• **NATUREX Parkettilakka**, водоразбавляемый акриловый лак для древесных поверхностей, абсолютно глянцевый и полуглянцевый.

• **NATUREX Primer parkettipohjuste** паркетная грунтовка.

• **NATURA Sisälakka**, водоразбавляемый акриловый лак для внутренней обработки, абсолютно глянцевый, полуматовый, матовый.

## Внутренние потолки и стены, поверхности панелей.

### Внутренние двери, мебель и др. Строганная хвойная или лиственная древесина

• Отделка прозрачными покрытиями	Обработка ВОДОРАЗБАВЛЯЕМЫМИ средствами	Обработка РАЗБАВЛЯЕМЫМИ РАСТВОРИТЕЛЯМИ средствами
Грунтовочное лакирование	1 x Лак для внутренних работ NATURA Sisälakka, глянцевый, бесцветный или тонированный	
Отделочное лакирование	1 – 2 x Лак для внутренних работ NATURA Sisälakka, глянцевый, полуматовый или матовый, бесцветный или тонированный	
• Покрывная окраска		
Грунтовочная окраска	1 x FUTURA AQUA 3	1 x FUTURA 3
Отделочная окраска	1 – 2 x Краска для мебели FUTURA AQUA (40 или 80)	1 – 2 x Лаковая краска FUTURA (15, 40 или 90)

## Сауна

### Хвойная или лиственная древесина

Потолочные и стеновые панели	1 – 2 x Защитное средство для сауны SAUNA-NATURA Saunasuoja (колеруется)
------------------------------	--



#### Условия окраски

Температура воздуха, краски, а также окрашиваемой поверхности должна быть выше +5°C, а относительная влажность воздуха ниже 80%. Следует избегать окраски под прямым солнечным излучением. Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Влажность древесины не должна превышать 20% от сухого веса древесины. Чем меньше воды в клетках поверхностной древесины, тем лучше средство для обработки поверхности впитается туда, а также пристанет.

#### • Краска для пола TEKNOFLOOR Lattiamaalii

Разбавляется разбавителем и представляет уретано-алкидную краску для древесного и бетонного пола во внутренних помещениях.

#### • Серия FUTURA

Разбавляемые растворителем уретано-алкидные краски для внутренних и внешних работ. Futura 3, промысловая грунтовочная краска; Futura 15, полуматовая; Futura 40, полуглянцевая; Futura 90, абсолютно глянцевая

#### • Серия FUTURA AQUA

Водоразбавляемые акрилатные краски для внутренней мебели, Futura Aqua 3, промысловая грунтовочная краска; Futura Aqua 40, полуглянцевая; Futura Aqua 80, абсолютно глянцевая

Концерн «Текнос» является ведущим изготовителем лако-красочной продукции промышленного назначения, занимающим весьма сильную позицию также на рынках бытовых и строительных красок. «Текнос» имеет свои предприятия во всех скандинавских странах, а также в Германии, Англии и Польше. Сбыт осуществляется, кроме того, через собственную сеть представителей в двадцать других европейских стран. Численность персонала концерна составляет около 1 000 человек, а годовой оборот концерна примерно 230 миллионов ЕВРО.

## **Оптимизация атмосфероустойчивости – прозрачное защитное средство для древесины на поверхность бревна**

Изменение массивного бревна вследствие влаги и перемещение влаги в древесной структуре очень значительны. Кроме того, строганная древесная поверхность является довольно скользкой основой для приставания пленкообразующих средств для поверхностной обработки. Прозрачное средство для защиты древесины, не образующее пленки, отлично пристаёт, даёт массивному бревну «дышать» и не шелушится на поверхности.

Сервисный интервал прозрачного защитного средства для древесины короче, чем у поверхности из покрывной краски, и он составляет 5-15 лет, в зависимости от эффективности солнечного УФ- излучения и величины атмосферной нагрузки. Смотря на десятки лет вперед, можно все же отметить, что прозрачное защитное средство для древесины на поверхности строганного бревна является все же более эффективным вариантом, чем краска. Ремонтная окраска прозрачным средством для защиты древесины является более легкой операцией, чем окраска краской. Она даже в случае повторных окрасок не образует пленки, которая может отделиться от поверхности и которую нужно даже частично удалять. В качестве предварительной обработки будет достаточным очистка поверхности, промывка или просто очистка щеткой.

На основании того же принципа можно рекомендовать прозрачное, не образующее пленку средство для защиты древесины также и для других наружных строганных древесных поверхностей, таких как конструкции террас, заборы, обшивочные доски и др.

